


- Längsgefälle < 0.5% sind wo möglich zu vermeiden, in Ausnahmefällen kann künstliches Randgefälle angeordnet werden
- Bei kleineren Strassenablaufabständen ist in erster Linie das Randgefälle bis auf 0.5% zu erhöhen, in zweiter Linie kann der Strassenablaufrost entsprechend weniger abgesenkt werden


## Längenprofil 1 : 200/20

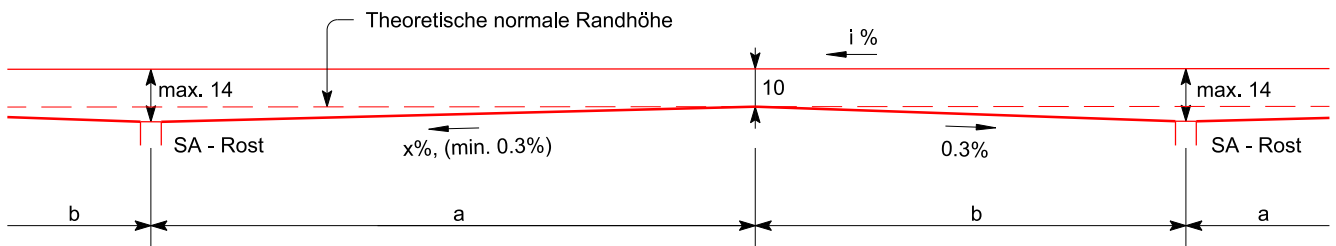

Maximale Strassenablauf - Abstände (bei Randgefälle 0.3%)

Längsgefälle	i	0.00%	0.05%	0.10%	0.15%	0.20%	0.25%
Scheitelabstand	a m'	13.30	16.00	20.00	21.10	22.00	22.70
Scheitelabstand	b m'	13.30	11.40	10.00	8.90	8.00	7.30
SA - Abstand	(a+b) m'	26.60	27.40	30.00	30.00	30.00	30.00
Sekund. Randgefälle	x	0.30%	0.30%	0.30%	0.34%	0.38%	0.43%

## Normal - Querprofil 1 : 10

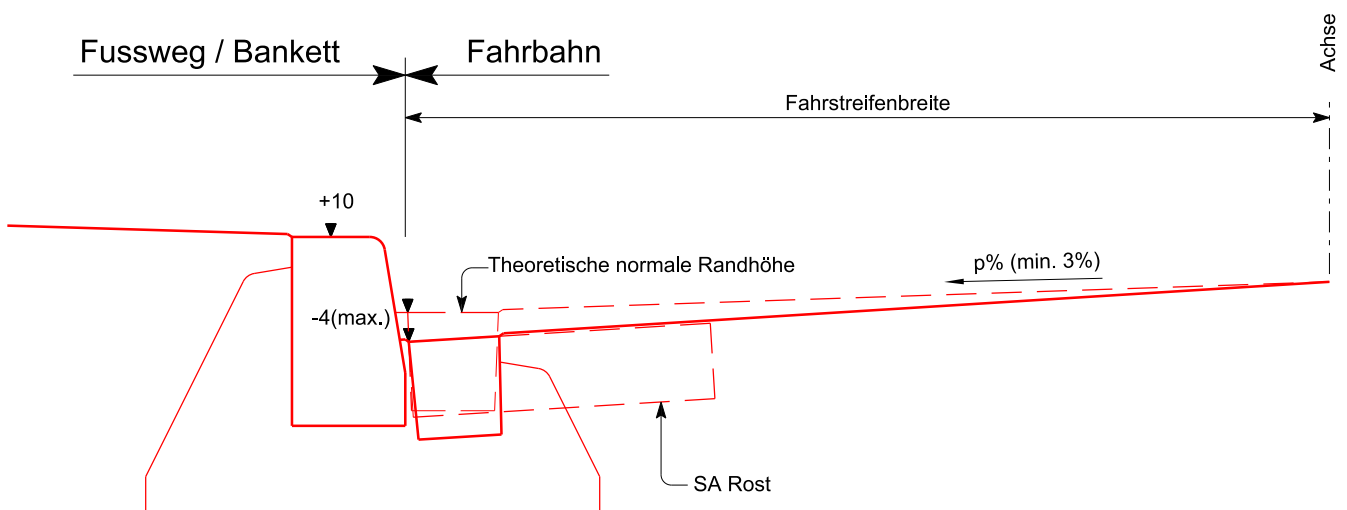

 Baudirektion Kanton Zürich	NORMALIEN FUER STAATSTRASSEN	303
	<b>KÜNSTLICHES RANDGEFÄLLE</b>	
TIEFBAUAMT	09.13	