

9

525

547


Eggler

544

Pfaffenstein

Hopplen

Version	Verfasser	Datum	Name	Visum	Bemerkungen	Format	Plan Nummer
D		25.10.2024	Aha			126 x 60	5.23.007.31 - 109
A							
B							
C							
D							



Kanton Zürich  
Baudirektion  
Tiefbauamt

Bearbeitungsstufe: **Vorprojekt**

Gemeinde: **193 Fällanden**

Strasse: **710 Zürichstrasse**

Strecke: **Sternenkreisel - Abzweigung Pfaffenhausen**

km / Bauwerk: **8.295 - 9.420**

Vorhaben: **Fällanden, Betriebskonzept Zürichstrasse, 84S-82115**

**Situation 1:200**

**Abschnitt 5**

Projekt Nummer: **84S-82115**

Ingenieurgemeinschaft RoGro

Projektverfasser

 **Rothpletz | Lienhard**  
Rothpletz, Lienhard + Cie AG, Linerstrasse 50, 8005 Zürich

 **Dr. J.Grob & Partner AG**  
Baumgenieur SA

Legende:

Bestand:



Fahrbahn



Betonfahrbahn



Verkehrsinsel



Gebäude



offene Gewässer



bestockte Flächen



RW-Entwässerung



MW-Kanalisation



SW-Kanalisation



Wasser



Gas



Elektrisch



Telekommunikation



Signalstandort



Kandelaber

Projekt:



Fahrbahn



Verkehrsinsel



Gehweg



Rad- / Gehweg



Radweg



Belagsanpassung / Deckbelagsersatz



Kunstbauten



Grünfläche / Urbarisierung



Rasengittersteine



neuer Baum in Absprache mit Grundeigentümer



Signalstandort




Elektro-Leitung / Kandelaber



Strassenablauf



Strassenentwässerung

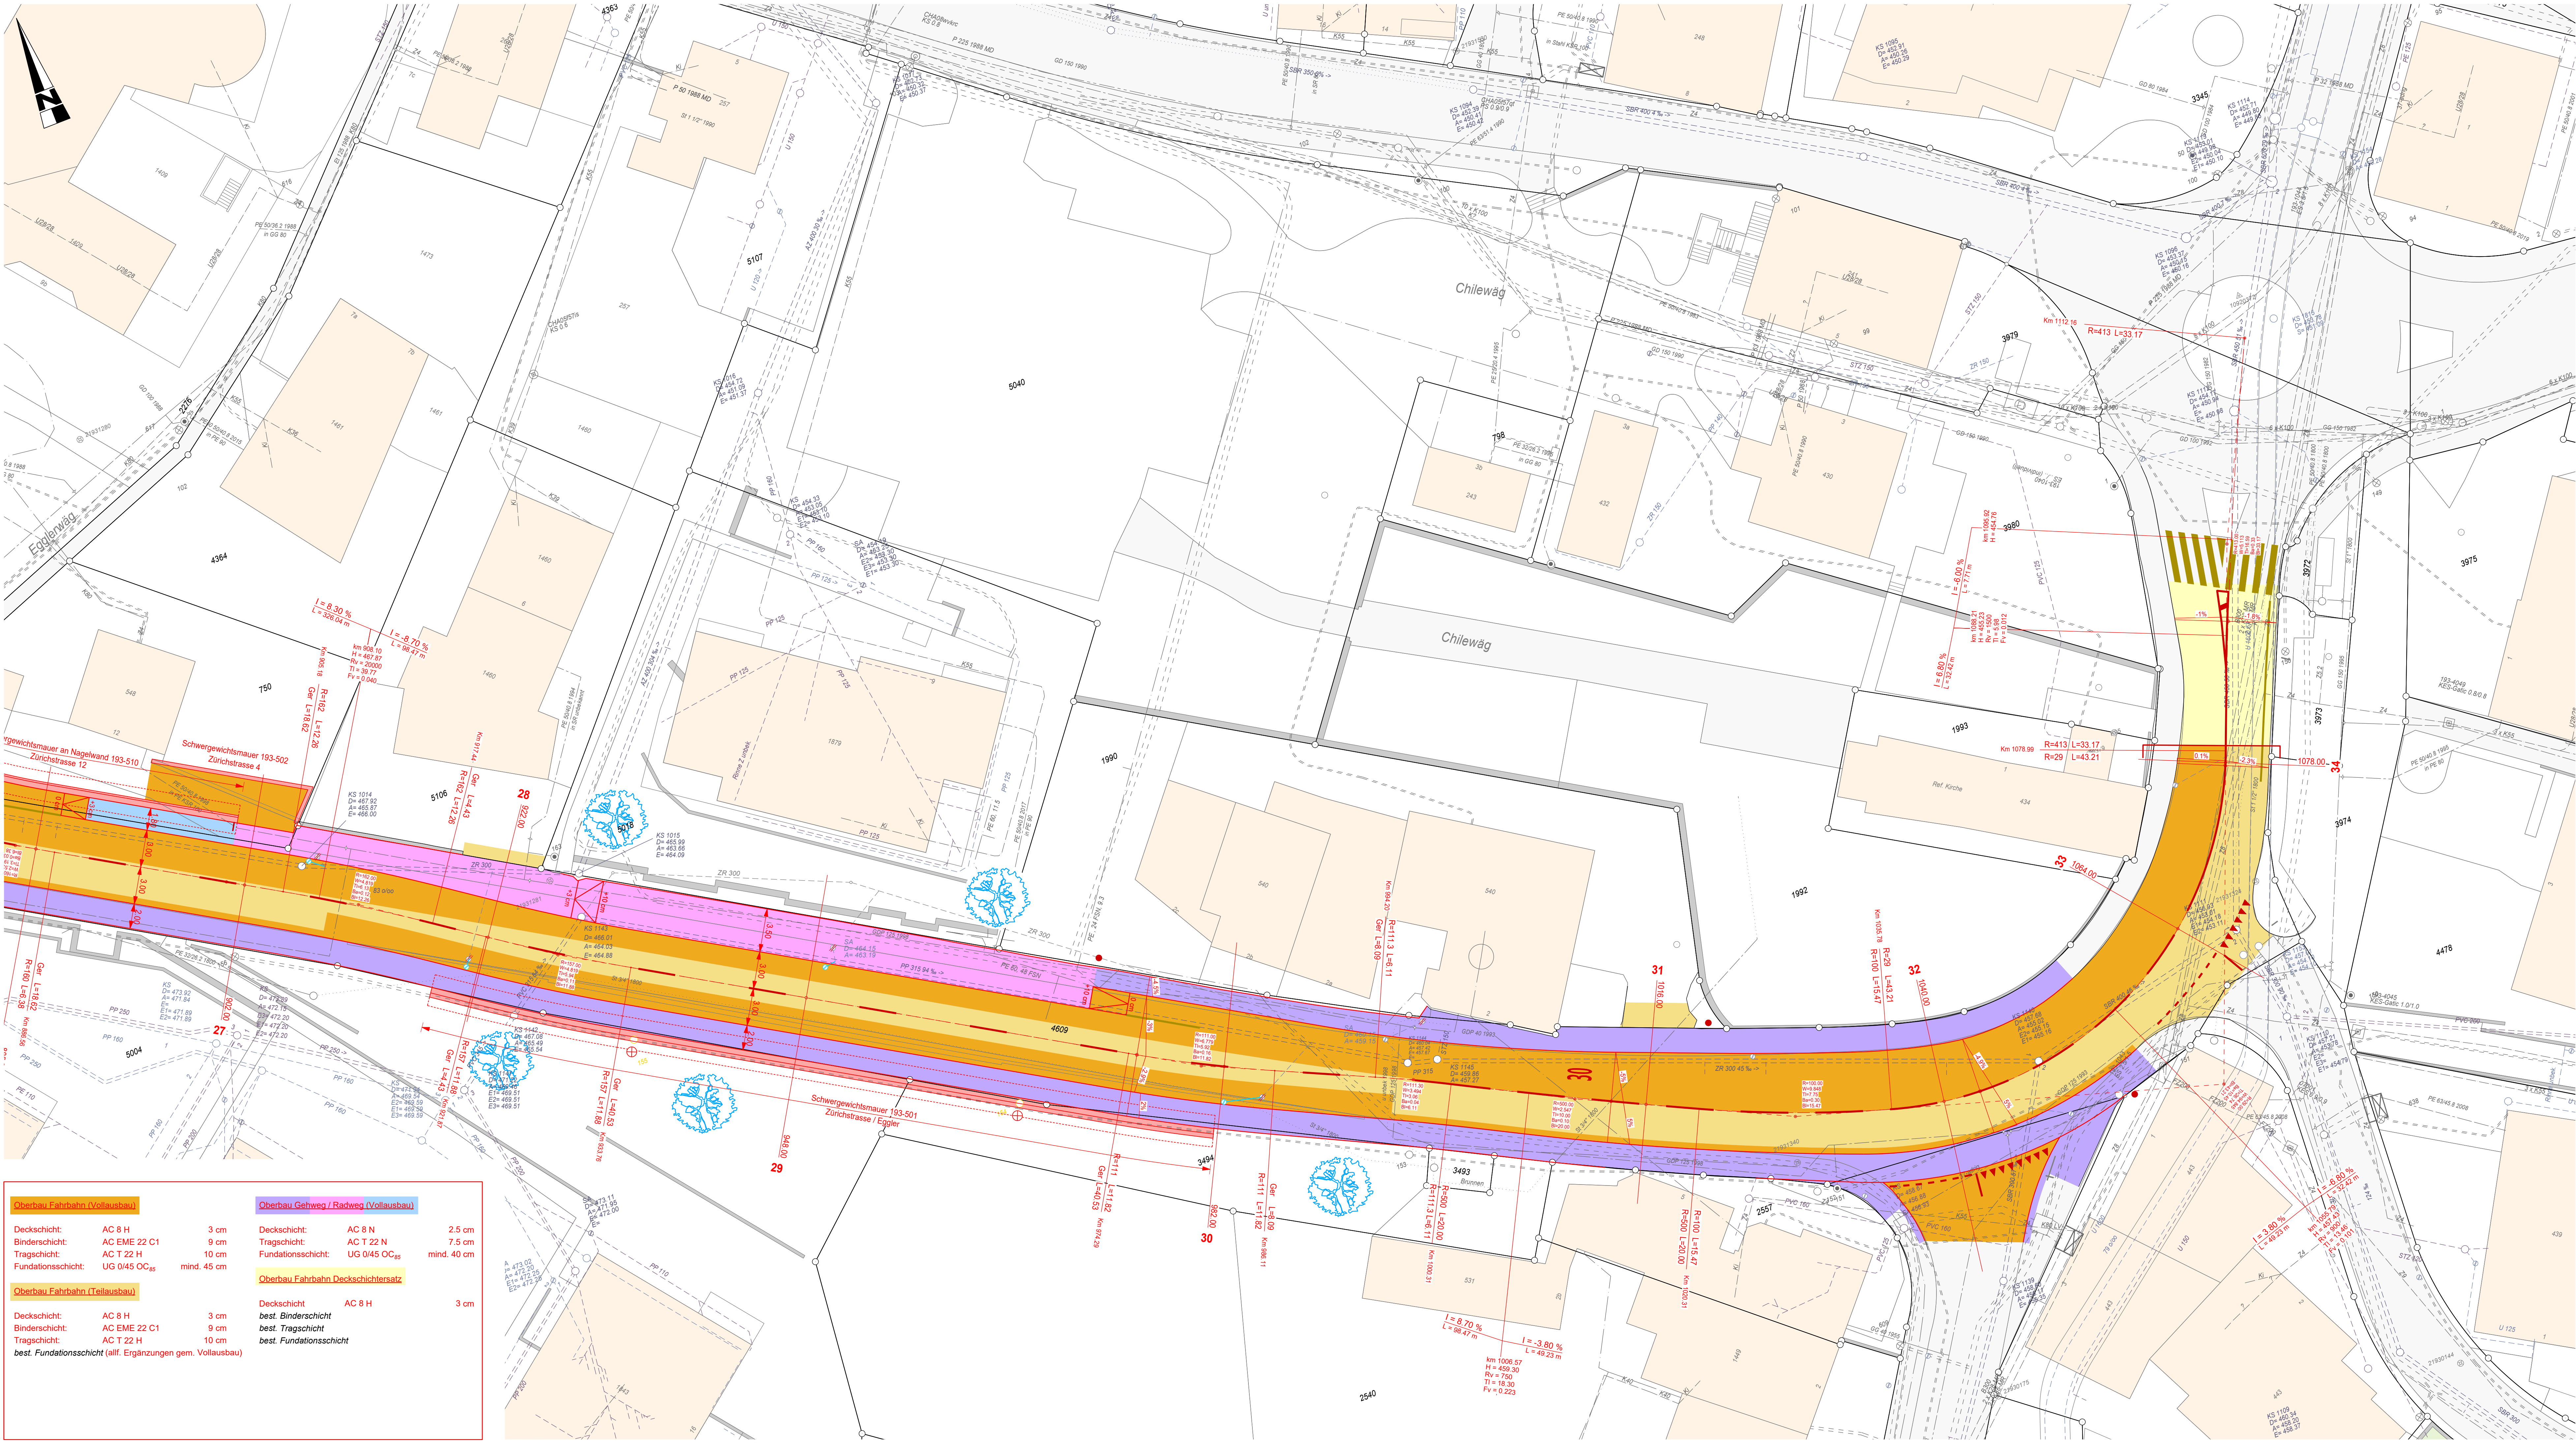

Oberbau Fahrbahn (Vollausbau)			Oberbau Gehweg / Radweg (Vollausbau)		
Deckschicht:	AC 8 H	3 cm	Deckschicht:	AC 8 N	2.5 cm
Binderschicht:	AC EME 22 C1	9 cm	Tragschicht:	AC T 22 N	7.5 cm
Tragschicht:	AC T 22 H	10 cm	Fundationsschicht:	UG 0/45 OC <sub>88</sub>	mind. 40 cm
Fundationsschicht:	UG 0/45 OC <sub>88</sub>	mind. 45 cm			

Oberbau Fahrbahn (Teilausbau)			Oberbau Fahrbahn Deckschichtersatz		
Deckschicht:	AC 8 H	3 cm	Deckschicht:	AC 8 H	3 cm
Binderschicht:	AC EME 22 C1	9 cm	best. Binderschicht		
Tragschicht:	AC T 22 H	10 cm	best. Tragschicht		
best. Fundationsschicht (allf. Ergänzungen gem. Vollausbau)			best. Fundationsschicht		