

7

Version	Verfasser	Name	Visum	Bemerkungen	Format	Plan Nummer
0	25.10.2024	Aha			105 x 60	5.23.007.31 - 107
A						
B						
C						
D						

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Vorprojekt**

Gemeinde: **193 Fällanden**

Strasse: **710 Zürichstrasse**

Strecke: **Sternenkreisel - Abzweigung Pfaffhausen**

km / Bauwerk: **8.295 - 9.420**

Vorhaben: **Fällanden, Betriebskonzept Zürichstrasse, 84S-82115**

Situation 1:200

Abschnitt 3

Projekt Nummer: **84S-82115**

Ingenieurgemeinschaft RoGro

Projektverfasser **Rothpletz | Lienhard** **Dr. J. Grob & Partner AG**

Legende:

Bestand:

Fahrbahn

Betonfahrbahn

Verkehrsinsel

Gebäude

offene Gewässer

bestockte Flächen

RW-Entwässerung

MW-Kanalisation

SW-Kanalisation

Wasser

Gas

Elektrisch

Telekommunikation

Signalstandort

Kandelaber

Projekt:

Fahrbahn

Verkehrsinsel

Gehweg

Rad-/ Gehweg

Radweg

Belagsanpassung / Deckbelagsersatz

Kunstbauten

Grünfläche / Urbanisierung

Rasengittersteine


neuer Baum in Absprache mit Grundeigentümer

Signalstandort

Elektro-Leitung / Kandelaber

Strassenablauf

Strassenentwässerung

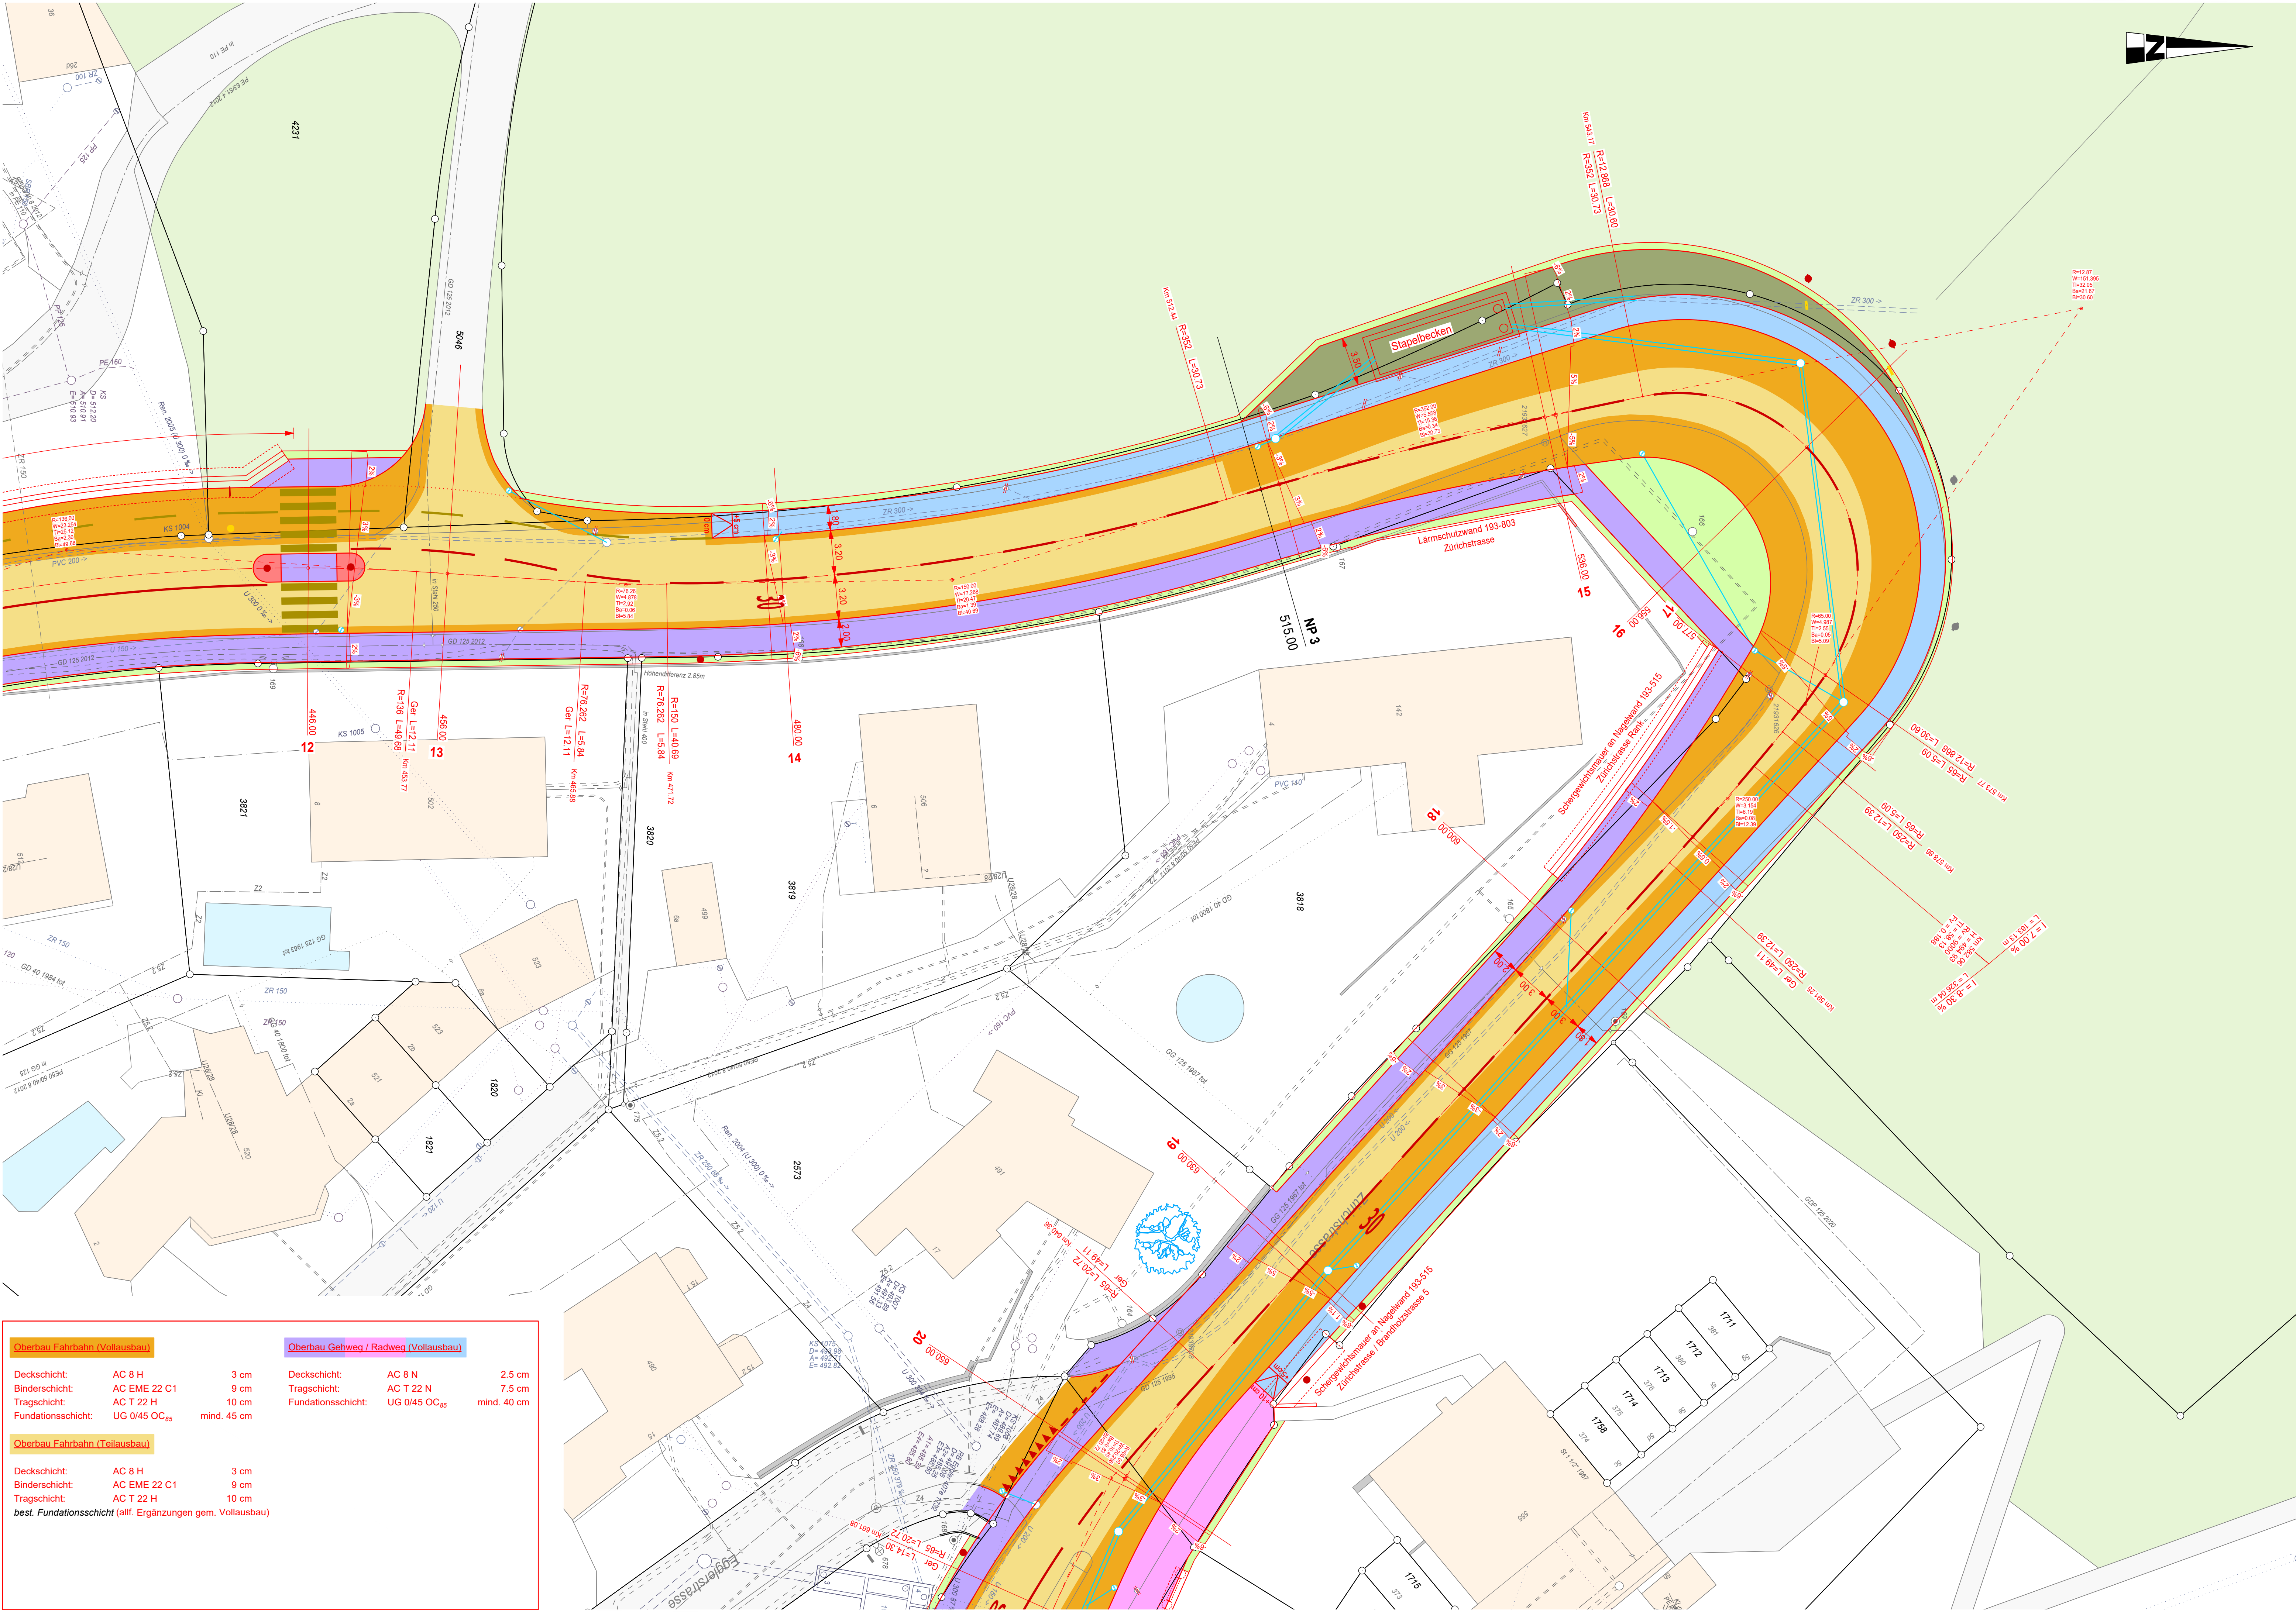

Oberbau Fahrbahn (Vollausbau)			Oberbau Gehweg / Radweg (Vollausbau)		
Deckschicht:	AC 8 H	3 cm	Deckschicht:	AC 8 N	2.5 cm
Binderschicht:	AC EME 22 C1	9 cm	Tragschicht:	AC T 22 N	7.5 cm
Tragschicht:	AC T 22 H	10 cm	Fundationsschicht:	UG 0/45 OC ₈₅	mind. 40 cm
Fundationsschicht:	UG 0/45 OC ₈₅	mind. 45 cm			
Oberbau Fahrbahn (Teillausbau)					
Deckschicht:	AC 8 H	3 cm			
Binderschicht:	AC EME 22 C1	9 cm			
Tragschicht:	AC T 22 H	10 cm			
best. Fundationsschicht	(allf. Ergänzungen gem. Vollausbau)				